

## ESTUCO ♦ LAVABLE ♦ DE LA ALHAMBRA

ESTUCO SINTÉTICO LISTO AL USO

**Para obtener con facilidad acabados decorativos de efecto estucado.**



### PRESENTACIÓN

1 kg Ref.: 60502  
5 Kg Ref.: Según color


### Ventajas...

- Acabado brillante o semi-brillante. **Gran facilidad para obtener el brillo**, a mano o a máquina, **antes del secado total**.
- **Lavable sin necesidad de utilizar ceras**, excelente resistencia al agua. **Utilizable en baños y cocinas**.
- Impermeable y transpirable al vapor de agua. Antimoho.
- Muy fácil aplicación. **No repela ni en seco ni en húmedo**.
- Se pueden obtener relieves decorativos como cenefas, ...
- **Gran adherencia y dureza** máxima.
- **Excelente rendimiento**.
- Repintable con sólo lijar la superficie.
- Color Blanco, Amarillo Sahara, Rojo Salmón, Rojo Inglés, Tierra Provenzal, Beige Melocotón, Azul Océano y Verde Turquesa.
- De uso interior.

### Arte Mural

#### ACABADO ESTUCO LAVABLE DE LA ALHAMBRA

*El Estuco Lavable de la Alambra está especialmente indicado para Cocinas, Cuartos de Baño, Gimnasios, Locales de mucha circulación,... y todos los usos del Estuco Tradicional..*

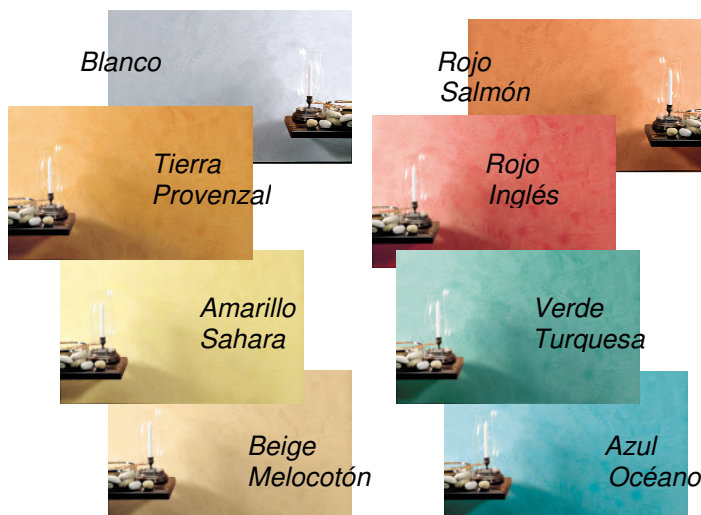

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SopORTE

Los fondos deben estar sanos, limpios y libres de grasa. Si están en malas condiciones, eliminar las partes sueltas o mal adheridas. Si es muy absorbente, aplicar una mano de FIXACRYL u otra imprimación penetrante.

Para nivelar y alisar la superficie, utilizar AGUAPLAS PLANISTUK. Producto con el que se obtendrá sin esfuerzo y de una sola pasada, una superficie lisa, uniforme y de gran finura. Una vez seco, lijar e imprimir.

### Aplicación

Sobre la superficie bien preparada y lisa, aplicar con llana inoxidable una o varios matos de ESTUCO LAVABLE. Una vez seco, pasar una lija de grano 320-400. A continuación, con el mismo estuco, realizar la grafía con espátula o llana inoxidable, en trazos grandes e irregulares.

Antes del secado total, obtener el brillo con la llana o espátula inoxidable bien limpia y ligeramente inclinada, ejerciendo poca presión y actuando en todas las direcciones.

El acabado conseguido se puede abrillantar con la pulidora mecánica o frotando con un papel de celulosa, dejando un brillo perfecto en todas las zonas.

Para la realización de relieves decoraditos, como cenefas, se coloca la plantilla y se rellena con el Estuco del color elegido.

Limpiar las herramientas con *White Spirit* o LIMPION de Beissier.

*Para más detalle ver manual "de pintor a pintor", Guía de aplicaciones.*

## CONSEJOS Y PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Para la conservación del estuco sobrante, recomendamos cubrirlo con un plástico o con Disolvente Sin Olor Beissier. Eliminar el disolvente antes de volver a usar el estuco.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	Aprox. 1.4 g/cc
Color	Blanco y carta de 7 colores. Coloreable con los distintos estucos o colorantes universales.
Aplicación	
Temperatura de Aplicación	De 5 a 35° C
Herramienta	Llana y espátula de acero inoxidable.
Limpieza Herramienta	White Spirit o LIMPION de Beissier, inmediatamente después de usar
Rendimiento	2,5 m <sup>2</sup> / Kg (2 manos)
Tiempo de Secado	8 - 12 horas, variable en función del espesor y condiciones ambientales

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA
Tarro metálico 1 kg	12
Bidón metálico 5 kg	2
Bidón metálico 15 kg	1

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
21010 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

